
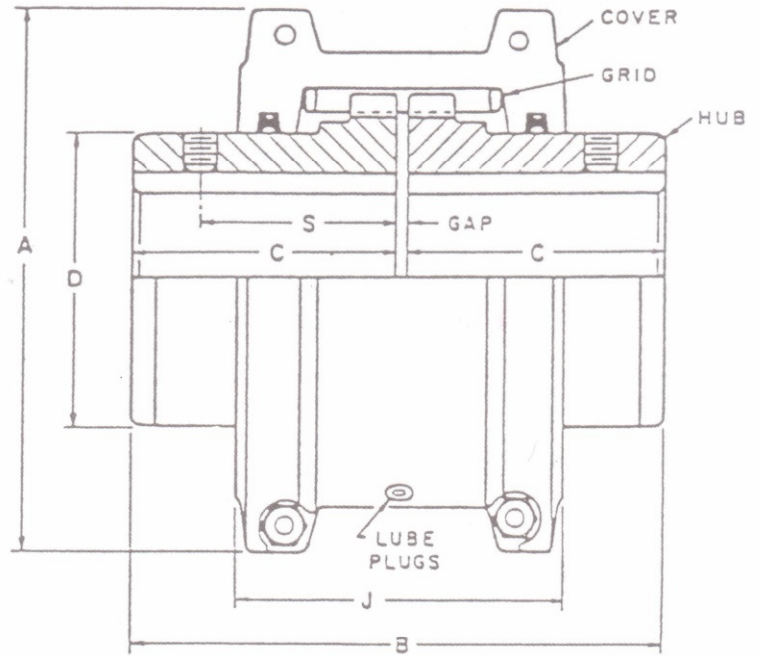


TAPER GRID COUPLINGS

Horizontally split covers

Silver 'A'

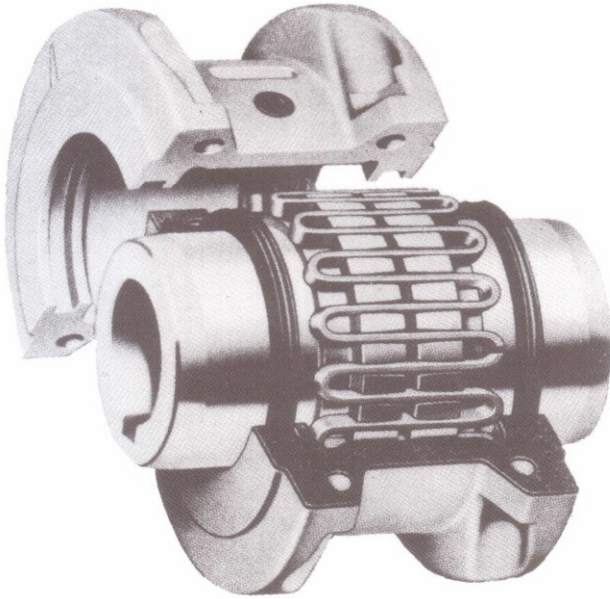

CPLG. SIZE	CPLG. RATING Nm	MAX RPM	MIN BORE mm	(2) MAX BORE mm	(1) WT kg	(1) WK2 Kg ^{m²}	A mm	B mm	C mm	D mm	J mm	GAP mm	S mm
2020H	48	4500	13	27	1,8	0,0014	102	98	47,5	39,7	66,7	3,2	35
2030H	136	4500	13	35	2,4	0,0022	111	98	47,5	49,2	68,3	3,2	40
2040H	226	4500	13	44	3,2	0,033	118	105	50,8	57,2	69,9	3,2	40
2050H	395	4500	13	51	5,2	0,0073	138	124	60,3	66,7	79,4	3,2	45
2060H	621	4350	19	57	7,1	0,0119	151	130	63,5	76,2	92,0	3,2	53
2070H	904	4125	19	68	10,1	0,0185	162	156	76,2	87,3	95,3	3,2	54
2080H	1864	3600	25	83	17,7	0,0451	194	181	88,9	104,8	115,9	3,2	65
2090H	3390	3600	25	95	24,5	0,0787	213	200	98,4	123,8	122,2	3,2	72
2100H	5706	2440	42	108	41,3	0,1782	251	246	120,6	142,1	155,6	4,8	-
2110H	8475	2250	42	117	53,6	0,2701	270	259	127,0	160,4	162,6	4,8	-
2120H	12428	2025	60	137	78,7	0,5136	308	305	149,2	179,4	192,0	6,4	-
2130H	18078	1800	66	165	118,0	0,9885	347	330	161,9	217,5	195,2	6,4	-
2140H	25987	1650	66	184	176,0	1,8454	384	375	182,8	254,0	201,5	6,4	-
2150H	36130	1500	108	203	227	-	453	372	182,8	269,0	271,2	6,4	-
2160H	50810	1350	120	228	307	-	501	402	198,1	304,8	278,9	6,4	-
2170H	67740	1225	133	254	434	-	566	438	215,9	355,6	304,3	6,4	-
2180H	93930	1100	152	279	600	-	629	483	238,7	393,7	321,0	6,4	-

Silver 'A' Power Transmission

Tel: (011) 826-1000 Email: paul@silvera.co.za